


VA07-AP12/C-58A
VA07-AP12/C-58S

12V c.c. - D.C.

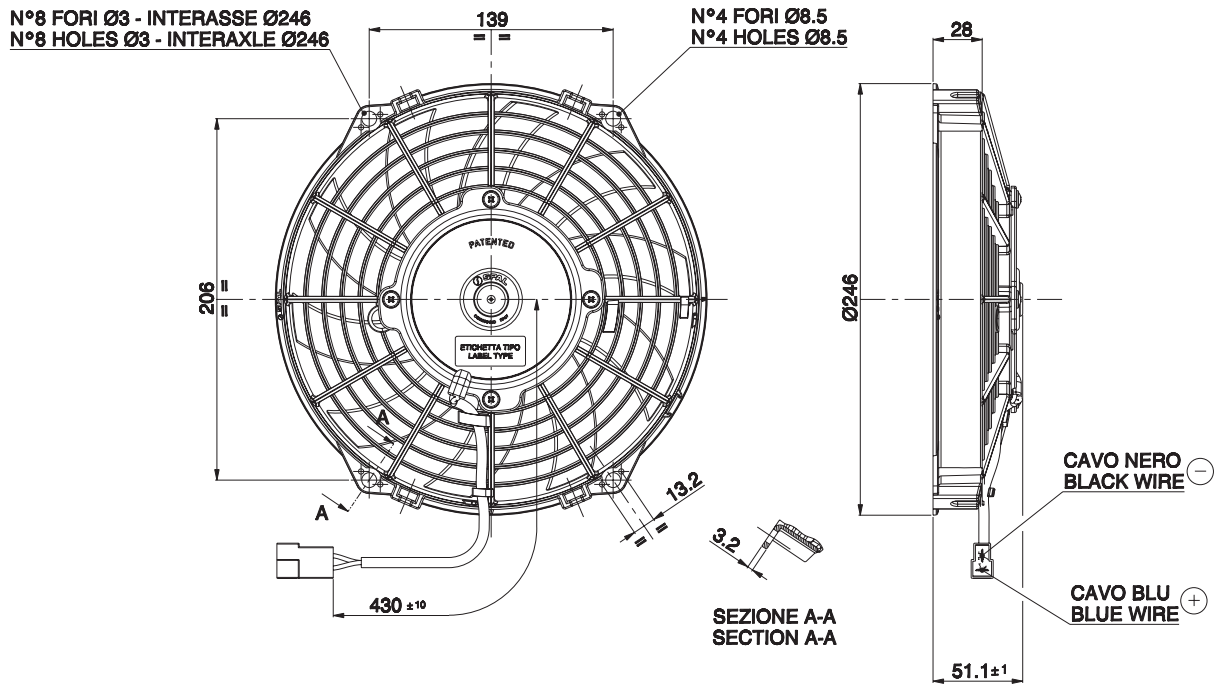

Ø 225 mm

Ø 9"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

| | |
|--|---|
| Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i> | ✓ |
| Low noise / <i>Bassa rumorosità</i> | ✓ |
| Long life / <i>Lunga durata</i> | ✓ |
| LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i> | ✓ |
| Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i> | ✓ |
| Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i> | ✓ |

suction / aspirante

blowing / soffiante

| Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O | suction / aspirante | | | blowing / soffiante | | | Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O |
|--|--|---|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | Airflow <i>Portata</i> m ³ /h | Current input <i>Corrente assorbita</i> A | Airflow <i>Portata</i> CFM | Airflow <i>Portata</i> m ³ /h | Current input <i>Corrente assorbita</i> A | Airflow <i>Portata</i> CFM | |
| 0 | 1060 | 6,7 | 625 | 1080 | 7,2 | 637 | 0 |
| 2,5 | 970 | 6,7 | 572 | 1000 | 7,4 | 590 | 0,1 |
| 5 | 870 | 6,7 | 513 | 890 | 7,4 | 525 | 0,2 |
| 7,5 | 740 | 6,7 | 437 | 740 | 7,4 | 437 | 0,3 |
| 10 | 570 | 6,6 | 336 | 610 | 7,5 | 360 | 0,4 |
| 12,5 | 410 | 6,7 | 242 | 420 | 7,3 | 248 | 0,5 |
| 15 | 310 | 6,8 | 183 | 210 | 7,1 | 124 | 0,6 |
| 17,5 | 230 | 6,9 | 136 | 0 | 7,4 | 0 | 0,7 |
| 20 | 150 | 7,2 | 89 | | | | 0,8 |
| 25 | 0 | 8,1 | 0 | | | | 1 |

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*