


VA09-BP12/C-54A
VA09-BP12/C-54S

24v c.c. - D.C.

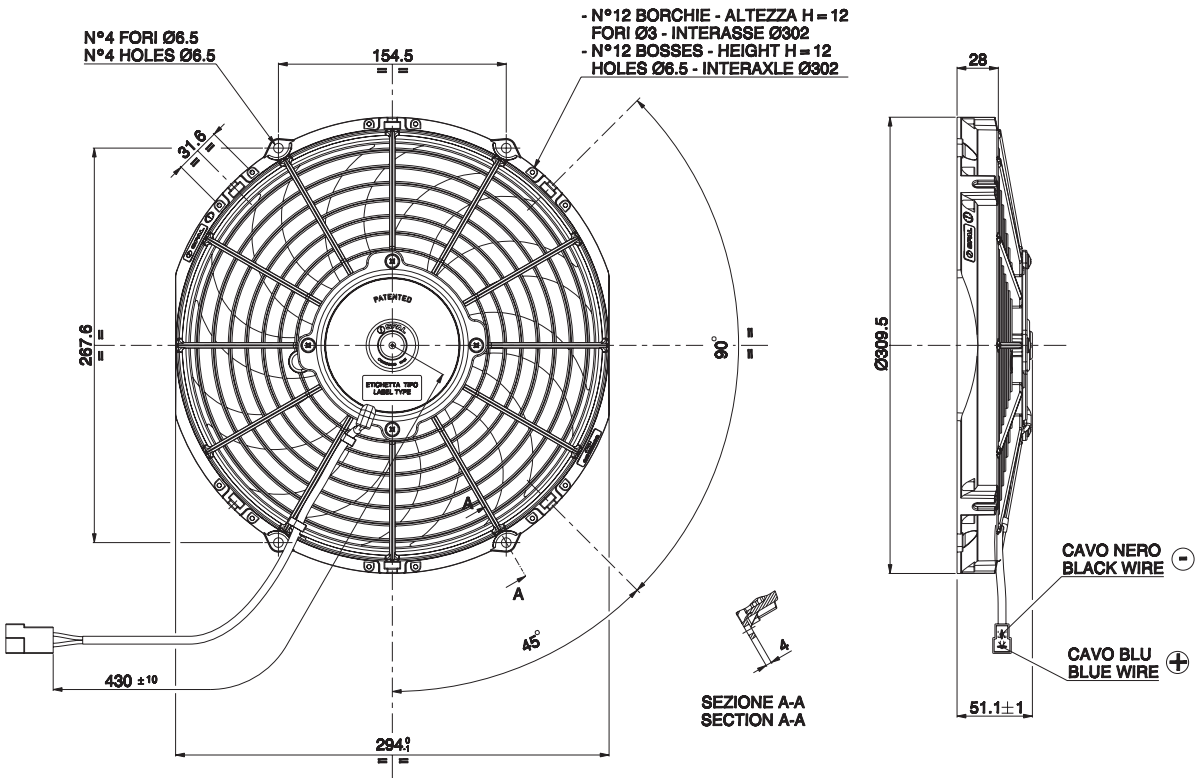

Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,10 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,10 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

| | |
|--|---|
| Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i> | ✓ |
| Low noise / <i>Bassa rumorosità</i> | ✓ |
| Long life / <i>Lunga durata</i> | ✓ |
| LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL *</i> | ✓ |
| Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i> | ✓ |
| Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i> | ✓ |

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Static pressure Pressione statica in H ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|
| 0 | 1520 | 4,5 | 897 | 1600 | 4,3 | 944 | 0 |
| 2,5 | 1420 | 4,5 | 838 | 1440 | 4,5 | 850 | 0,1 |
| 5 | 1190 | 4,7 | 702 | 1270 | 4,7 | 749 | 0,2 |
| 7,5 | 980 | 4,4 | 578 | 1050 | 4,8 | 620 | 0,3 |
| 10 | 650 | 4,5 | 384 | 800 | 4,7 | 472 | 0,4 |
| 12,5 | 500 | 4,5 | 295 | 510 | 4,5 | 301 | 0,5 |
| 15 | 360 | 4,5 | 212 | 270 | 4,4 | 159 | 0,6 |
| 17,5 | 260 | 4,5 | 153 | 190 | 4,4 | 112 | 0,7 |
| 20 | 160 | 4,6 | 94 | 0 | 4,4 | 0 | 0,8 |
| 25 | 0 | 4,5 | 0 | | | | 1 |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.